


THE MOST
**EFFICIENT,
SAFE**
AND

**SUSTAINABLE
SOLUTIONS**

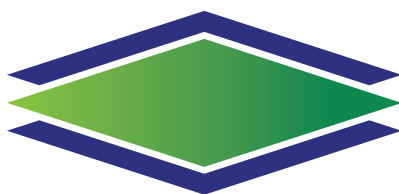

DRACFORT®

GREEN BUILDING. BEYOND CONSTRUCTION

Kits de auto-mantenimiento para
pavimentos industriales

WWW.DRACFORT.COM

Nuestra amplia experiencia en la formulación de resinas de metacrilato de metilo (PMMA) nos ha permitido desarrollar los Kits de auto-mantenimiento **Dracfort®**, con los que podrás realizar reparaciones tu mismo, ahorrándote el coste de una empresa especializada.

Conócelos y soluciona cualquier incidencia de forma autónoma.

Dracfort® presenta las mejores soluciones: **Eficientes, Seguras y Responsables**

Repara rápidamente cualquier incidencia en el pavimento de forma **autónoma, sencilla, ultra rápida** y con un **acabado altamente resistente**, con los nuevos Kits de auto-mantenimiento Dracfort®.

Recupera la resistencia mecánica y química del pavimento incluso a temperatura negativa (-30 °C) y consigue resultados óptimos para mantener el pavimento industrial en perfectas condiciones, preparado para el buen funcionamiento de la producción y para pasar todas las auditorías.

Actúa a tiempo reparando los pequeños desperfectos antes que se conviertan en un gran problema.



Reparaciones **rápidas**
y de **fácil aplicación** sin alterar la
producción de la industria.

Dracfort® es la
solución perfecta
para:

Soluciones


Losetas rotas




Desconchados



Roturas en
entregas a marcos
o sumideros

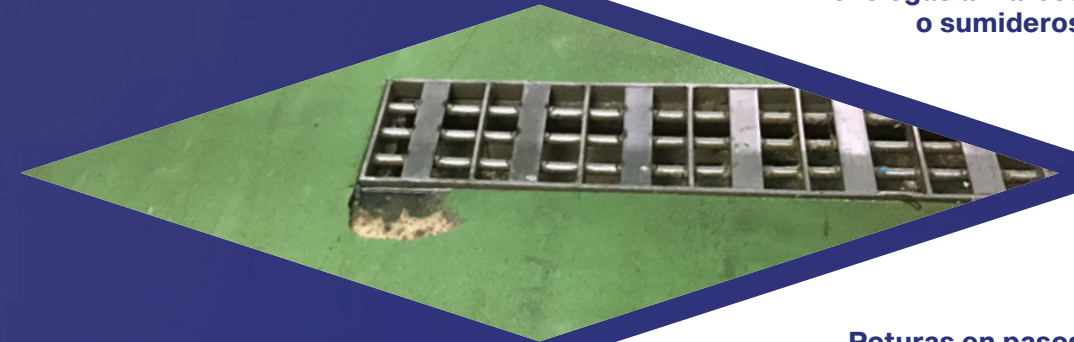

Roturas en pasos
de puerta

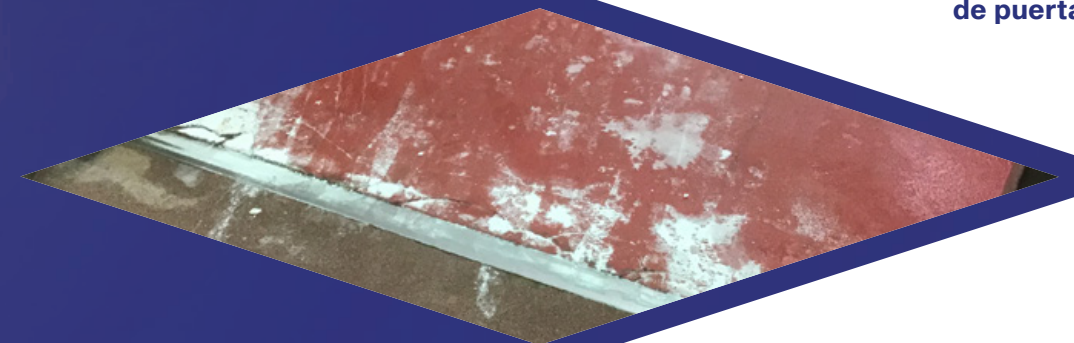

Zócalos rotos



Manchas por ácidos



¡Conoce los kits de reparación Dracfort® que debes tener siempre en tu almacén!

¡Los todo en uno para pavimentos industriales!

Ideales para la industria

Alimentaria

Química

Farmacéutica

Automoción

Construcción

Cadenas de frío



Ultrarrápidos



Antiácidos



Superresistentes

REPKIT

Kit de reparación de pavimentos



Mortero universal seco de PMMA para la reparación instantánea de pavimentos industriales.

Aplicable de 2 a 30mm de grosor sobre todo tipo de soportes poroso o resinas como: hormigón, poliuretano-cemento, epoxy, terrazos, cerámicos o PMMA.

Indicado para:

- ✓ Rellenar agujeros, especialmente en marcos y pasos de puerta
- ✓ Encolar y rejuntar losetas
- ✓ Reparar zócalos sanitarios
- ✓ Crear pendientes

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	kg/litros	usos	consumos
REPKIT	Mortero de reparación de pavimentos	5 kg	1	2,3 kg/dm³
REPKIT -30 °C	Mortero de reparación de pavimentos a temperaturas negativas	5 kg	1	2,3 kg/dm³

LIQUID COAT

Kit de reparación para revestimientos



Mortero líquido de PMMA de revestimiento con efecto autonivelante para la reparación de pavimentos industriales.

Aplicable de 2 a 5mm de grosor sobre cualquier tipo de soporte o resina como: hormigón, poliuretano-cemento, epoxy, terrazos, cerámicos o PMMA.

Indicado para:

- ✓ Reparar desconchados
- ✓ Relleno de grietas, fisuras y juntas de hasta 5 mm de grosor
- ✓ Recuperar rugosidad
- ✓ Sellado o imprimación de soportes porosos como hormigón, terrazos, madera o resinas

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	kg/litros	usos	consumos
LIQUID COAT	Mortero de reparación para revestimientos	11 Kg	6	De 3 a 5 kg/m²
LIQUID COAT -30 °C	Mortero de reparación para revestimientos a temperaturas negativas	11 Kg	6	De 3 a 5 kg/m²

Técnicamente inmejorables

Los kits de auto-mantenimiento **Dracfort®** están especialmente diseñados para conseguir los **mejores resultados**. Su fórmula pre-dosificada ofrece **morteros optimizados** para realizar **cualquier tipo de reparación con éxito**.

Las altas capacidades que concentran los nuevos kits de reparación **Dracfort®** han convertido estas referencias en la mejor opción de la categoría. Hoy son los únicos productos del mercado capaces de presentar todas las cualidades en forma de beneficio.

Éticamente responsables

Dracfort® es la **alternativa responsable** en resinas y morteros para la **industria de la construcción**.



Aplicables de
30 °C a -30°C



Tráfico rodado
pesado en 45'



Impermeable



Resistente a
ácidos



Alta resistencia
a abrasión



Contacto
alimentario
directo



Inofensivo fisiológicamente,
no permite la migración ni la
proliferación bacteriana.



El PMMA es un material inerte
que **no repercute** en el **medio**
ambiente.



Producto respetuoso, **no**
genera residuos y es **100%**
reciclable.



Sin disolventes ni bisfenoles,
repercute directamente a la
buena salud del aplicador.




¡Aplicálos **fácilmente** y consigue el **resultado perfecto!**

Con el sistema de **embalaje pre-dosificado Eco Box®** solo tendrás que mezclar los distintos componentes y centrarte en la solución a tu problema. Seleccionando el kit que más se adapta a tu necesidad, **recibirás los distintos componentes de forma pre formulada** junto con sus instrucciones de preparación y aplicación.

Preparación y aplicación


3 pasos a seguir

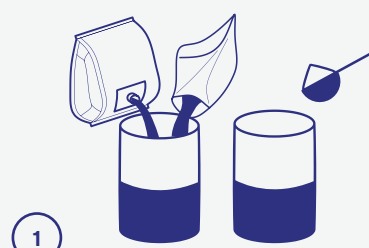

Preparar la mezcla siguiendo las proporciones indicadas:

Repkit: mezclar componentes en su totalidad.

Liquid Coat: 0,5 Kg de resina + 1,3 Kg de árido + 1 cucharada de BPO (2 cucharadas para Liquid Coat -30)



Agitar mecánicamente hasta obtener una mezcla homogénea (3min aprox).



Verter el contenido en la zona a tratar previamente acondicionada y **COMPACTAR** con el paletín o llana. Potlife 15 min aprox.

Con **Dracfort®**, todo son ventajas



Ahorra tiempo y dinero

Repara tu mismo los pequeños desperfectos y evita daños mayores ahorrándote el coste de empresas especializadas.



Mantén la producción siempre activa

Repara los desperfectos sin necesidad de alterar el ritmo productivo de tu industria. Repara sin parar tu actividad.



Tu materia prima, siempre a salvo

El PMMA es el material ideal para la industria Alimentaria, Química, Farmacéutica, Automoción, Construcción, Frío. Técnicamente, es el mejor de su categoría.

Tu industria siempre a punto

¿Te preocupa el olor del metacrilato?

¡Respira tranquilo!

Las resinas de metacrilato de metilo desprenden un **olor inocuo y que desaparece en pocas horas**. Este material **no desprende gases contaminantes, tóxicos ni nocivos** para la salud y el medioambiente, siempre que se aplique respetando las instrucciones de uso del producto.

Guia de aplicaciones Dracfort®

REPKIT


- Ficha nº **1** Reparar y rellenar agujeros (hasta 30 mm)
- Ficha nº **2** Reparar zócalos sanitarios
- Ficha nº **3** Reparar pavimentos cerámicos

LIQUID COAT

- Ficha nº **4** Reparar pavimentos continuos (hasta 5 mm)
- Ficha nº **5** Rellenar agujeros y grietas
- Ficha nº **6** Recuperar rugosidad y color
- Ficha nº **7** Imprimación y sellado

CONSEJOS PREVIOS DE PREPARACIÓN

- Ficha nº **8** Consejos previos de preparación del soporte



REPKIT

Reparar y rellenar agujeros (más de 5mm)

Ficha nº

1

Reparar o rellenar agujeros y conseguir el resultado perfecto resultará sencillísimo con Repkit.

Mezclar los dos componentes en su totalidad para obtener un mortero optimizado, que no pierde volumen una vez aplicado, endurece en 45 min., es impermeable y antiácido. La solución instantánea y duradera para rellenos y reparaciones de pavimentos.



REPKIT

Empieza ahora siguiendo los pasos indicados:

1	Delimitar y preparar el soporte	Proceder según consejo previos descritos en la ficha nº 8
2	Activar Repkit y extender el mortero ✓ Duración de la fase: Una vez activado el mortero, dispones de 15 minutos para terminar la reparación.	Mezclar los componentes en su totalidad para obtener el mortero y extenderlo en la superficie a reparar. Si está reparando un paso de puerta o una zona con desniveles, puede reglear Repkit para dar una mejor planimetría.

Consumibles y herramientas a emplear: limpiador, pincel, cinta adhesiva de pintor, 1 cubo de plástico, batidora, llana y/o paletín y regle

Cálculo de reparación con 1 Repkit:

Grosor	SUPERFICIE RELLENABLE
1 cm	46 x 46 cm
2 cm	32 x 32 cm
3 cm	27 x 27 cm

REPKIT

Reparar zócalos sanitarios

Ficha nº

2

El agua es el principal foco de problemas en zócalos. Un golpe en paneles o paredes será suficiente para abrir una vía de agua que afectará al pavimento y al zócalo.

Con RepKit se puede formar un zócalo o media caña sanitaria en 3 sencillos pasos.




REPKIT

Empieza ahora siguiendo los pasos indicados:

1	Preparar el soporte	Proceder según consejo previos descritos en la ficha nº 8
2	Delimitar el soporte	Con el soporte saneado y completamente seco: Delimitar con sierra radial el área a reparar. Realizar cortes paralelos a lo largo del zócalo y picar con martillo y escarpa hasta sanear por completo el área a reparar.
3	Activar Repkit y formar la media caña sanitaria ✓ Duración de la fase: Una vez activado el mortero, dispones de 15 minutos para terminar la reparación.	Mezclar los componenets en su totalidad para obtener el mortero optimizado. Presionar el mortero para rellenar completamente el zócalo Disponemos de paletines diseñados especialmente para esta tarea.

Consumibles y herramientas a emplear: limpiador, pincel, cinta adhesiva de pintor, 2 cubos de plástico, batidora y paletín

Calcular consumo (kg) por metro lineal (m.l.)



h

h (cm)	kg / m.l.	con un REPKIT (5 KG)
2.5	0.5	hasta 9 m.l.
4	1.3	hasta 3.5 m.l.
5	2.3	hasta 2 m.l.

FASES OPCIONALES PARA OPTIMIZAR EL ACABADO:

Revestimiento final: Para conseguir un acabado con mayor resistencia a abrasión, aplica el mortero del kit de reparación Liquid Coat para el revestimiento final (ficha 4). Para ello, la aplicación previa de Repkit debe quedar a 2 o 3 mm de la periferia en altura.

Acabado rugoso: Para conseguir un acabado rugoso necesitarás un kit de reparación Dracfort Liquid Coat y proceder de la siguiente manera:

1- Espolvorear árido Liquid Coat sobre el mortero REPKIT aún fresco. 800 gr/m²

2- Con Repkit ya seco, activar sólo la resina Liquid Coat y aplicar a rodillo o pincel. 0,5 a 0,7 kg/m²

REPKIT
Reparar pavimentos cerámicos

Ficha nº
3



LIQUID COAT
Reparar pavimentos continuos (hasta 5mm)

Ficha nº
4

Con Repkit es posible reparar suelos cerámicos en una hora. Una vez saneado el soporte, solo tendrás que extender mediante llana o paletín el mortero Repkit y colocar las losetas.

Después deberás asentarlas en el lecho de mortero, y con el mismo mortero Repkit, rejuntar las losetas para dejar un acabado sanitario, impermeable y transitable a los 45 min.



Reparar un desconchado o una rotura en el pavimento continuo es muy fácil con Liquid Coat.

Mezcla los dos componentes y obtendrás un mortero de fácil y rápida aplicación que además es: sanitario, impermeable y antiácido. Podrás finalizar con un acabado liso o rugoso.

Empieza ahora siguiendo los pasos indicados:

1 Delimitar y preparar el soporte
2 Activar Repkit, extender el mortero y colocar las losetas
3 Rejuntar losetas

Empieza ahora siguiendo los pasos indicados:

1 Delimitar y preparar el soporte
2 Activar Liquid Coat
3 Aplicar el mortero

Consumibles y herramientas a emplear: limpiador, pincel, rodillo, cinta adhesiva de pintor, 1 cubo de plástico, batidora, jarra de medición y llana

Calcula los kg de mortero que necesitas:

Table with 4 columns: kg, 0,25 x 0,25, 0,5 x 0,5, 1 x 1. Rows for 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm.

Dosifica Liquid Coat de la siguiente manera:

Table with 4 columns: RESINA, ÁRIDO, BPO, MORTERO. Row for 0,5 kg, 1,3 kg, 1 cucharada, 1,8 kg.

- Con un kit de Liquid Coat podrás preparar hasta 6 veces esta dosificación.
Un kit completo de Liquid Coat permite reparar de 2 a 3 m² con un grosor promedio de 2-3 mm.

Consumibles y herramientas a emplear: limpiador, pincel, cinta adhesiva de pintor, 1 cubo de plástico, batidora, llana y/o paletín y regle

¿NO DISPONE DE LOSETAS?
Replit también sirve como relleno!
Si no dispone de las losetas puede rellenar el hueco con Repkit, en una hora es impermeable y 100% transitable.

FASES OPCIONALES PARA OPTIMIZAR EL ACABADO:
Imprimación previa para mejorar la adherencia de Liquid Coat al soporte: Ver ficha nº 7
Sellado posterior para mejorar la resistencia a abrasión de Liquid Coat: Ver ficha nº 7
Acabado rugoso:
1- Espolvorear árido Liquid Coat sobre el mortero Liquid Coat aún fresco. 800 gr/m²
2- Con Liquid Coat ya seco, activar sólo la resina Liquid Coat y aplicar a rodillo. 0,5 a 0,7 kg/m²

LIQUID COAT
Impermeabilización

Ficha nº

5

45'
Secado
en 45 min.

Impermeabilizar agujeros y grietas

Rellene agujeros y grietas con Liquid Coat antes que el agua empiece a provocar daños alrededor. Encuentros con muretes de inox, canales y marcos metálicos: tapas de registro, básculas, sumideros, etc.



1	Preparar el soporte	Secar y sanear brevemente el soporte antes de la impermeabilización
2	Activar Liquid Coat	Mezclar los componentes siguiendo la dosis necesaria según la superficie a reparar. 
3	Rellenar y extender ✓ Duración de la reparación: Una vez activado el mortero, dispones de 15 min. para terminar la reparación 	Aplica el mortero y rellena agujeros y grietas. Distribuye uniformemente el mortero sobre la superficie a rellenar y pinta para el acabado con rodillo o pincel. 

Consumibles y herramientas a emplear: pistola aire caliente, aspiradora de agua o llama de propano, batidora, jarra medición, rodillo y/o pincel

Calcula los kg de mortero que necesitas:

SUPERFICIE A REPARAR (m x m)			
kg	0,25 x 0,25	0,5 x 0,5	1 x 1
2 mm	0,23	0,90	3,62
3 mm	0,34	1,36	5,43
4 mm	0,45	1,81	7,24
5 mm	0,57	2,26	9,05

Dosifica Liquid Coat de la siguiente manera:

RESINA	ÁRIDO	BPO	MORTERO
0,5 kg	1,3 kg	1 cucharada	1,8 kg

✓ Con un kit de Liquid Coat podrás preparar hasta **6** veces esta dosificación.

✓ Un kit completo de Liquid Coat permite reparar de 2 a 3 m² con un grosor promedio de 2-3 mm.

LIQUID COAT
Recuperar rugosidad y color


Ficha nº

6

Para asegurar el éxito de esta reparación se aconseja mezclar la resina Liquid Coat con el árido coloreado CQ, así, además de rugosidad, podrás personalizar el color de tu reparación.

Con la resina Liquid Coat y árido coloreado CQ se puede dar rugosidad (o recuperarla) y color en todas las zonas donde se precise. De este modo también se rejuvenece el aspecto de suelos muy deteriorados por los químicos, el agua, la erosión de carretillas, etc.

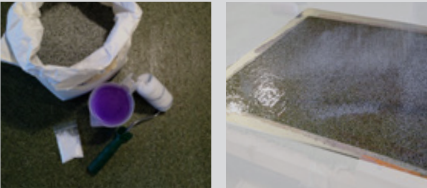

0	Consejos previos	Si no se realizas una habitación completa debes delimitar mediante corte con sierra radial la periferia. Aplica el proceso en todas las puertas, el corte con radial mejorará el anclaje.
1	Limpieza del pavimento con desengrasantes	Proceder según consejor previos descritos en la ficha nº 8. Una buena limpieza con agua jabonosa y la ayuda de un cepillo debería ser suficiente. Con una fregadora automática o una rotativa se conseguirá una limpieza más eficiente. Secar completamente antes de imprimir. 
2	Aplicar con resina Liquid Coat ✓ Consumo: Resina= 0.8 kg/m ² ✓ Duración de la reparación: 	Lleva siempre resina fresca por delante del rodillo. A pesar de que los productos DRACFORT se adhieren sobre cualquier tipo de resina, puedes realizar una prueba de adherencia para garantizar la compatibilidad cuando el soporte no es DRACFORT. 
3	Espolvorear con árido CQ hasta saturar superficie ✓ Consumo: Árido CQ= 0.85 kg/m ² ✓ Duración de la reparación: 	Para espolvorear, coje el árido con la mano y lánzalo hacia arriba para distribuirlo. A más distancia del suelo al lanzarlo, mejor se distribuye. Saturar uniformemente (aprox. 800 gr/m ²) 
4	Sellar con la resina Liquid Coat	Realizar sellado posterior ver ficha nº7.

Consumibles y herramientas a emplear: limpiador, pincel, cinta adhesiva de pintor, 2 cubos de plástico, batidora, rodillo y/o pincel y jarra de medición

LIQUID COAT
Imprimación y sellado

Ficha nº
7

Para realizar una imprimación previa a una reparación con Liquid Coat y/o un sellado posterior, solo te hará falta utilizar los dos elementos incluidos en el kit Liquid Coat, resina y árido por separado.

Recuerda que los Kits de reparación Dracfort, Liquid Coat y Repkit, están formulados para realizar cualquier reparación de forma óptima y directa, sin necesidad de imprimaciones previas ni sellados posteriores.

Empieza ahora siguiendo los pasos indicados:

Table with 2 columns: Step number and Description. Steps include: 1. Delimitar y preparar el soporte, 2. Activar resina Liquid Coat, 3. Extender resina Liquid Coat, 4. Espolvorear con árido.

Consumibles y herramientas a emplear: disolvente, pincel, rodillo, cinta adhesiva de pintor, 2 cubos de plástico, batidora, rodillo y/o pincel

Table with 2 columns: Step number and Description. Steps include: 1. Delimitar y proteger periferias, 2. Activar resina Liquid Coat, 3. Extender resina Liquid Coat.

Consumibles y herramientas a emplear: limpiador, pincel, rodillo, cinta adhesiva de pintor, 2 cubos de plástico, cinta adhesiva, plástico, batidora, rodillo y/o pincel

Dosifica Liquid Coat de la siguiente manera:

Table with 5 columns: Liquid Coat, 0,5L, 1L, 2L, 5L. Row 1: BPO, 1 x 25 ml, 2 x 25 ml, 4 x 25 ml, 10 x 25 ml.

Preparación del soporte

Ficha nº
8

El éxito de la reparación vendrá dado en mayor medida cuanto mejor preparemos la base sobre la que se anclará el mortero Dracfort®.

Acortando los tiempos de curado frente a los morteros tradicionales se consigue más tiempo para sanear el soporte y por lo tanto eliminando la raíz del problema.

Recomendamos seguir estos pasos para conseguir una unión más efectiva entre los morteros y el soporte.

Diagram titled 'PREPARACIÓN DEL SOPORTE' showing steps for continuous and ceramic pavements. Includes images of delimitation, cutting, and cleaning.



En cámaras de congelación usar la gama de productos DRACFORT -30 (mantener la temperatura negativa durante la aplicación para evitar la aparición de humedades)



Todos los procedimientos expuestos en éstas fichas de ejecución son procesos estándar de aplicación según fichas del fabricante. Consumos, rendimientos y tiempos de curado se basan en condiciones de laboratorio a 20°C, los cuales pueden variar según condiciones ambientales.

Listado de referencias:

DF REPKIT		DF REPKIT -30	
	REFERENCIA: KRK+005GRY		REFERENCIA: KRK-005GRY
	Mortero universal seco de PMMA para la reparación instantánea de pavimentos industriales.		Mortero universal seco de PMMA para la reparación instantánea de pavimentos industriales. Aplicable a temperaturas negativas hasta -30 °C
	ENVASE: ECO BOX		ENVASE: ECO BOX
	KG: 5 Kg		KG: 5 Kg
	RENDIMIENTO APROXIMADO: 46x46 cm (a 1 cm de grosor)		RENDIMIENTO APROXIMADO: 46x46 cm (a 1 cm de grosor)
EURPALET (UT): 100		EURPALET (UT): 100	
DF LIQUID COAT		DF LIQUID COAT -30	
	REFERENCIA: KLC+011GRY		REFERENCIA: KLC-011GRY
	Mortero líquido de PMMA de revestimiento con efecto autonivelante para la reparación de pavimentos industriales.		Mortero líquido de PMMA de revestimiento con efecto autonivelante para la reparación de pavimentos industriales. Aplicable a temperaturas negativas hasta -30 °C
	ENVASE: ECO BOX		ENVASE: ECO BOX
	KG: 11 Kg		KG: 11 Kg
	RENDIMIENTO APROXIMADO: 3 m² (a 2 mm de grosor)		RENDIMIENTO APROXIMADO: 3 m² (a 2 mm de grosor)
EURPALET (UT): 60		EURPALET (UT): 60	

Productos complementarios:

Producto		Referencia	Descripción	Envase	Kg	Rendimiento aproximado	Eurpalet (ut)
	DF CQ YELLOW	ACQ+015YEL	Árido de cuarzo coloreado de granulometría 0,7mm de color amarillo	SACO	15	0,85 kg/m² para saturar imprimación	60
	DF CQ ORANGE	ACQ+015ORG	Árido de cuarzo coloreado de granulometría 0,7mm de color naranja	SACO	15	0,85 kg/m² para saturar imprimación	60
	DF CQ RED	ACQ+015RED	Árido de cuarzo coloreado de granulometría 0,7mm de color rojo	SACO	15	0,85 kg/m² para saturar imprimación	60
	DF CQ BLUE	ACQ+015BLU	Árido de cuarzo coloreado de granulometría 0,7mm de color azul	SACO	15	0,85 kg/m² para saturar imprimación	60
	DF CQ GREEN	ACQ+015GRN	Árido de cuarzo coloreado de granulometría 0,7mm de color verde	SACO	15	0,85 kg/m² para saturar imprimación	60
	DF CQ WHITE	ACQ+015WHT	Árido de cuarzo coloreado de granulometría 0,7mm de color blanco	SACO	15	0,85 kg/m² para saturar imprimación	60
	DF CQ GREY	ACQ+015GRY	Árido de cuarzo coloreado de granulometría 0,7mm de color gris	SACO	15	0,85 kg/m² para saturar imprimación	60
	DF CQ BLACK	ACQ+015BLK	Árido de cuarzo coloreado de granulometría 0,7mm de color negro	SACO	15	0,85 kg/m² para saturar imprimación	60

PARA MÁS INFORMACIÓN O REALIZAR PEDIDOS: info@dracfort.com · Tel. 872 202 200



